


#### PROCEDIMENTO:

- 
- Coloque os ajustes de tempo e potência do gerador conforme combinado por telephone, TEMPO + ou - 0,4 ~0,6 e potência ce tal forma que o ponteiro chegue ao 20.
- Deixe o sonotrodo em posição baixa, de forma que pressione a bigorna, conforme a foto (desligue o gerador)
- Primeiro afrouxa os parafusos laterais (A)
- Em seguida afrouxa os 4 parafusos (B), atenção para as flechas, pois é comum se confundir os parafusos indicados com outros 4, que servem pra outra regulagem
- Então, gire os parafusos (C) em sentido horário, um de cada vez, 1/4 de volta em cada regulagem.
- Depois Aperte novamente os 4 parafusos (B)
- Teste a máquina
- Se ainda não estiver fechando bem, repita os passos
- Só aperte os parafusos (A) no fim da regulagem.
- O aperto dos parafusos (a) é leve, os parafusos (C) são de simples regulagem e os parafusos B devem ser fortemente apertados.
- Se por acaso a regulagem estiver muito forte, você perceberá que ele vai começar a soltar a rebarba da palheta muito facilmente, se isso ocorrer tente abaixar um pouco a potência no gerador, se ainda assim não resolver você deverá voltar os parafusos (C) na posição zero e recomeçar tudo de novo.
- Não se esqueça, quando estiver próximo do ponto ideal, teste com bastante palhetas pois leva um tempo pro gerador se estabilizar, se você por exemplo testa só com umas 20 palhetas, quando começar a rodar com a máquina, após umas 40 ou 50 palhetas, o comportamento da máquina pode mudar, antes de finalizar TUDO, teste com pelo menos umas 100 palhetas (isso no final da reguragem, quando você achar que já está bom)

Essa é só outra foto para você ver melhor, mas segue a mesma indicação da explicação acima...

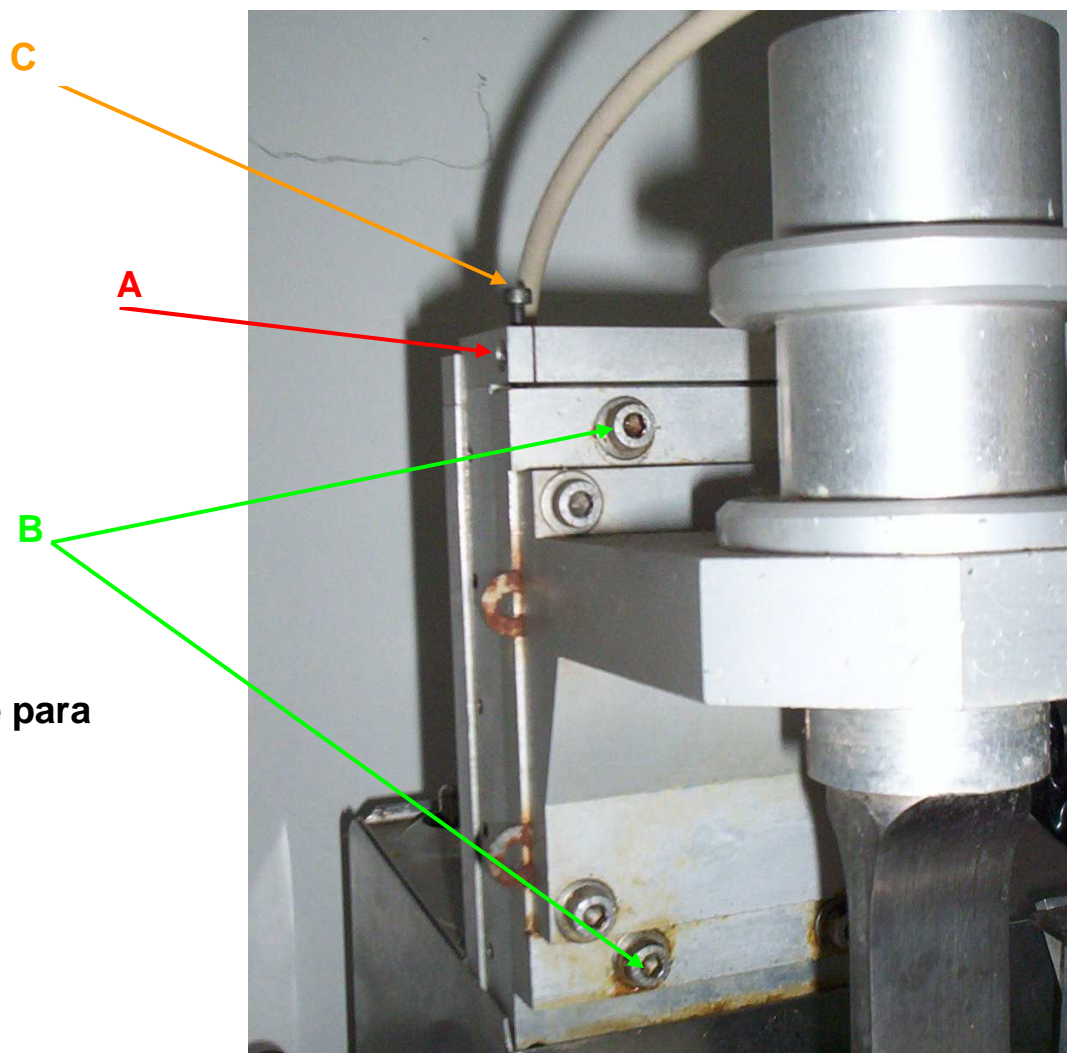

**Atenção que isso vale para os 2 lados!**